


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

INIDRECT Светодиодный светильник для архитектурного освещения



EAC

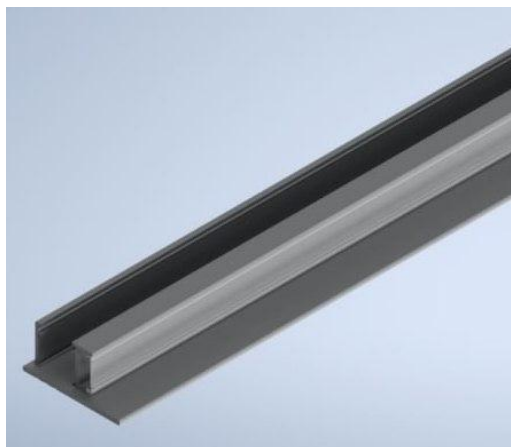

1. Назначение изделия

Линейный светильник типа INIDRECT, предназначен для архитектурного освещения. Светильник имеет климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1. Окружающая среда не взрывоопасная. Светильник допускается применять в помещениях. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

2. Технические характеристики



Светодиод	Lumileds
Цветовая температура	2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Световой поток	246 - 10540 Лм Лм
Крепление	50, 100, 150, 200 мм
Напряжение питания	24 В DC
Потребляемая мощность	1,375 - 33 Вт
Тип управления	PWM
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации	-40 °C до +50 °C
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Класс пыли - и влагозащиты	IP66
Срок службы	не менее 50000 часов
Гарантия	5 лет
Масса	0,4 кг
Габаритные размеры	63x27x163-2980 мм
Материалы	Корпус: алюминий - сплав 6063, антикоррозийное покрытие, порошковая покраска; рассеиватель - акрил

3. Требования по монтажу и установке светильника

3.1 К монтажу и установке светильника допускаются аттестованные лица с категорией электробезопасности не ниже II. Монтаж, подключение и обслуживание светильника производится только в отключенном состоянии. Светильник установить на монтажную поверхность и закрепить крепежными болтами (крепежные болты в комплект не входят).

3.2. Усилие закручивания болта не менее 4 Н*м.

3.3 Произвести подключение светильника согласно электрической схеме:



3.4 Все наружные электрические соединения должны находиться в доступном для осмотра месте.

3.5 Подать напряжение на светильник.

4. Эксплуатация и техническое обслуживание.

4.1 Всё техническое обслуживание производится при отключенном светильнике.

4.2 К любым работам на светильнике допускается квалифицированный персонал с категорией по электробезопасности не ниже II.

4.3 Конструкция светильника не разборная, ремонт возможен только в заводских условиях.

4.4 Световое окно и корпус светильника следует протирать не реже двух раз в год слабым щелочным мыльным раствором типа ДЕЗОКСИЛ.

4.5 Не реже одного раза в год проверять все наружные электрические соединения и при необходимости подтягивать их.

4.6 Условия хранения и хранения при транспортировании: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 40 до плюс 50°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при плюс 25°C.

5. Транспортировка.

5.1 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах

6. Утилизация.

6.1 Светильник в своём составе взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых веществ не имеет.

6.2 По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с текущим экологическим законодательством по утилизации электронной техники.

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу светильника в течение 6 (шести) лет после продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

7.2 Организация ответственная за соблюдение гарантийных обязательств и требований:

ООО "ЭлектрикАрт", 236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, дом 10. Тел: +7 4012 378799

8. Комплектность

8.1 Светильник в сборе - 1 шт.

8.2 Паспорт - 1 шт.

8.3 Упаковка – 1 шт.

9. Свидетельство о приёмке.

Светильник _____

Серийный номер SN: _____ и признан годными для эксплуатации.

Дата изготовления _____ 20__ г. Контролер ОТК _____

10. Возможные неисправности и меры по их устранению.

Вид неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Светильник не включается	Отсутствие напряжения в сети	Восстановить напряжение в сети питания.
	Неправильно произведено подключение к сети питания.	Произвести подключение к сети питания правильно (согласно схеме)
	Неисправный блок питания.	Установить исправный источник питания.